


**Контрольно - кассовая машина  
Меркурий-180К  
Инструкция налогового инспектора  
АВЛГ 575.00.00 НИ**

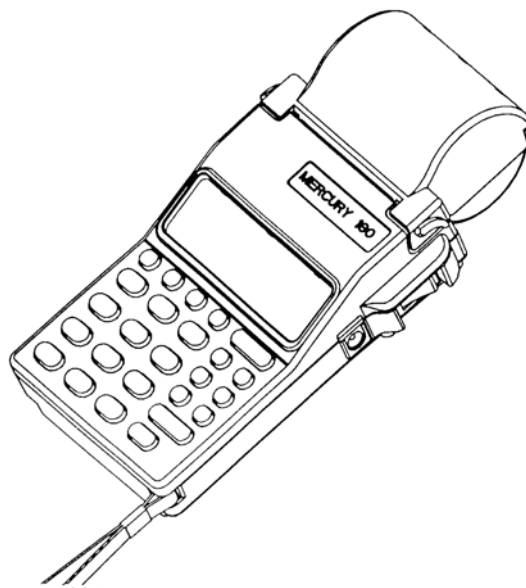

# СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ .....	3
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	4
3. ПОРЯДОК РАБОТЫ НАЛОГОВОГО ИНСПЕКТОРА.....	6
3.1. ПЕРЕВОД ККМ В РЕЖИМ НАЛОГОВОГО ИНСПЕКТОРА.....	6
3.2. РЕЖИМ ОТЧЕТА ИЗ ФП В ДИАПАЗОНЕ СМЕН.....	6
3.3. РЕЖИМ ОТЧЕТА ИЗ ФП В ДИАПАЗОНЕ ДАТ.....	6
3.4. РЕЖИМ ОТЧЕТА ИЗ ЭКЛЗ В ДИАПАЗОНЕ НОМЕРОВ СМЕН .....	7
3.6. РЕЖИМ ОТЧЕТА ИЗ ЭКЛЗ В ДИАПАЗОНЕ ДАТ.....	7
3.6. РЕЖИМ ОТЧЕТА ИЗ ФП ПО РЕГИСТРАЦИЯМ.....	7
3.7. РЕЖИМ ОТЧЕТА ИЗ ФП ПО АКТИВИЗАЦИИ ЭКЛЗ .....	7
3.8. РЕГИСТРАЦИЯ И ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ККМ.....	7
3.9. ПЕРЕВОД ККМ В РЕЖИМ РАБОТЫ С ЭКЛЗ .....	8
3.10. РЕЖИМ ОТЧЕТА ПО ИТОГАМ СМЕНЫ.....	8
3.11. РЕЖИМ ОТЧЕТА ПО НОМЕРУ ДОКУМЕНТА (ЧЕКА).....	8
3.12. РЕЖИМ ОТЧЕТА КОНТРОЛЬНОЙ ЛЕНТЫ ПО НОМЕРУ СМЕНЫ .....	8
3.13. РЕЖИМ ОТЧЕТА В ДИАПАЗОНЕ НОМЕРОВ СМЕН .....	9
3.14. РЕЖИМ ОТЧЕТА В ДИАПАЗОНЕ ДАТ .....	9
3.15. РЕЖИМ АКТИВИЗАЦИИ ЭКЛЗ.....	9
3.16. РЕЖИМ ЗАКРЫТИЯ АРХИВА ЭКЛЗ.....	9
4. БЛОКИРОВКИ ПРИ РАБОТЕ С ФП .....	11
ПРИЛОЖЕНИЕ .....	12
ОБРАЗЕЦ КРАТКОГО ФИСКАЛЬНОГО ОТЧЕТА ПО ДАТАМ.....	12
ОБРАЗЕЦ ПОЛНОГО ФИСКАЛЬНОГО ОТЧЕТА ПО ДАТАМ .....	12
ОБРАЗЕЦ КРАТКОГО ФИСКАЛЬНОГО ОТЧЕТА ПО НОМЕРАМ СМЕН.....	13
ОБРАЗЕЦ ПОЛНОГО ФИСКАЛЬНОГО ОТЧЕТА ПО НОМЕРАМ СМЕН .....	13
ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА ПО РЕГИСТРАЦИЯМ ФП .....	14
ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА ПО АКТИВИЗАЦИЯМ ЭКЛЗ.....	14
ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА ПО РЕГИСТРАЦИИ ФП.....	15
ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА ПО АКТИВИЗАЦИИ ЭКЛЗ .....	15
ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА ПО ЭКЛЗ ПО НОМЕРУ ДОКУМЕНТА (ЧЕКА) .....	16
ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА ПО ЭКЛЗ ПО НОМЕРУ СМЕНЫ (КОНТРОЛЬНАЯ ЛЕНТА, СМЕНА НЕ ЗАКРЫТА).....	16
ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА ПО ЭКЛЗ ПО НОМЕРУ СМЕНЫ (КОНТРОЛЬНАЯ ЛЕНТА, СМЕНА ЗАКРЫТА).....	17
ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА ПО ЭКЛЗ ПО ИТОГАМ СМЕНЫ (СМЕНА ЗАКРЫТА) .....	17
ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА ПО ЭКЛЗ ПО ИТОГАМ СМЕНЫ (СМЕНА НЕ ЗАКРЫТА) .....	18
ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА ПО ЭКЛЗ ПО НОМЕРАМ СМЕН (КРАТКИЙ).....	18
ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА ПО ЭКЛЗ ПО НОМЕРАМ СМЕН (ПОЛНЫЙ).....	18
ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА ПО ЭКЛЗ В ДИАПАЗОНЕ ДАТ (КРАТКИЙ).....	19
ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА ПО ЭКЛЗ В ДИАПАЗОНЕ ДАТ (ПОЛНЫЙ).....	19

## **1. Введение**

Настоящая инструкция предназначена для работы с фискальной памятью (в дальнейшем ФП) и проведения активизации электронной контрольной ленты защищенной (в дальнейшем ЭКЛЗ) контрольно-кассовой машины (ККМ) **“Меркурий-180К”**.

В инструкции описаны порядок программирования регистрации ККМ и активизации ЭКЛЗ, получения отчетов из ФП, и технические данные ФП.

## **2. Технические данные и характеристики**

2.1. ФП в ККМ представляет собой энергонезависимый, конструктивно выделенный и опломбированный блок внутри корпуса ККМ.

2.2. ФП содержит следующие области:

**Область заводского номера ККМ** содержит запись восьмиразрядного номера ККМ.

**Область фискализации и перерегистрации ККМ** содержит 5 записей, включающих:

- номер записи (4 разряда);
- дату регистрации (6 разрядов);
- регистрационный номер ККМ (10 разрядов);
- идентификационный номер налогоплательщика (12 разрядов);
- пароль налогового инспектора (6 разрядов);
- номер последней закрытой смены (4 разряда для перерегистраций);
- контрольную сумму записи.

**Область активизации ЭКЛЗ** содержит 30 записей, включающих:

- номер записи (4 разряда);
- регистрационный номер ЭКЛЗ (10 разрядов);
- дату активизации (6 разрядов);
- номер последней закрытой смены (4 разряда);
- контрольную сумму записи.

**Область записей** сменных выручек содержит 2000 сменных отчетов. В эту область при каждом снятии сменного отчета с гашением делается запись, содержащая:

- номер записи (4 разряда);
- дату записи (6 разрядов);
- время записей (4 разряда);
- сменный итог по продажам (14 разрядов);
- контрольную сумму записи.

2.3. ККМ позволяет получить следующие виды отчетов ФП:

- отчет по итогам продаж за период, заданный датами закрытия смен;
- отчет по итогам продаж за период, заданный номерами закрытия смен;
- отчет по регистрациям ККМ;
- отчет по активизациям ЭКЛЗ.

Отчеты по итогам продаж из ФП могут быть полными и краткими.

2.4. ККМ обеспечивает проведение фискализации и перерегистрации ККМ.

- 2.5. Доступ к этим операциям защищен программным паролем. При 5-ти кратном введении неверного пароля ККМ блокируется до введения верного пароля.
- 2.6. ККМ обеспечивает работу с ЭКЛЗ и позволяет получить следующие виды отчетов:
- отчет по номеру документа (чека);
  - отчет по номеру смены (контрольная лента, смена закрыты или не закрыта);
  - отчет по итогам смены (смена закрыта или не закрыта);
  - отчет по итогам продаж за период, заданный датами закрытия смен;
  - отчет по итогам продаж за период, заданный номерами закрытия смен.
- 2.7. ККМ обеспечивает проведение операции активизации ЭКЛЗ.
- 2.8. ККМ обеспечивает проведение операции закрытия архива ЭКЛЗ.
- 2.9. Доступ к этим операциям защищен программным паролем. Перед входом в режим работы с ЭКЛЗ проведение операции закрытия смены не обязательно.

### **3. Порядок работы налогового инспектора**

#### **3.1 Перевод ККМ в режим налогового инспектора**

Вход в режим налогового инспектора возможен только после снятия сменного отчета с гашением.

Для перевода ККМ в режим налогового инспектора необходимо после включения ККМ нажатием клавиши «РЕЖ» выбрать режим «НП», нажать клавишу «КОД», и на запрос ввода пароля ввести пароль налогового инспектора.

На дисплее появится сообщение «ПО СМЕНАМ». Нажимая клавиши «+» и «-», Вы будете просматривать следующие позиции:

- «ПО СМЕНАМ» - отчет по ФП в диапазоне смен (краткий/полный);
- «ПО ДАТАМ» - отчет по ФП в диапазоне дат (краткий/полный);
- «EL Но» - отчет по ЭКЛЗ по номерам смен (краткий/полный);
- «EL ДАТА» - отчет по ЭКЛЗ по датам (краткий/полный);
- «ПО РЕГ НП» - отчет по ФП по фискализациям;
- «ПО РЕГ EL» - отчет по ФП по активизациям ЭКЛЗ;
- «РЕГ НП» - фискализация/перерегистрация ККМ.

**ПРИМЕЧАНИЕ: ПРИ 5-ти КРАТНОМ НЕПРАВИЛЬНОМ ВВОДЕ ПАРОЛЯ НАЛОГОВОГО ИНСПЕКТОРА ВСЕ ДАЛЬНЕЙШИЕ ОПЕРАЦИИ С ККМ БЛОКИРУЮТСЯ ДО ВВЕДЕНИЯ ВЕРНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПАРОЛЯ.**

#### **3.2. Режим отчета из ФП в диапазоне смен**

В подрежиме «ПО СМЕНАМ» нажмите клавишу «ИТ». На индикаторе появится сообщение «См1 0», что является приглашением ввода начальной смены. Введите номер начальной смены и ввод подтвердите нажатием клавиши «ИТ».

На индикаторе появится сообщение «См2 0», что является приглашением ввода конечной смены. Введите номер конечной смены и ввод подтвердите нажатием клавиши «ИТ».

На индикаторе появится сообщение «КР-ПО?», нажав клавишу «ИТ» Вы получите краткий отчет, а нажав клавиши «1», «ИТ», Вы получите полный отчет.

#### **3.3. Режим отчета из ФП в диапазоне дат**

В подрежиме «ПО ДАТАМ» нажмите клавишу «ИТ». На индикаторе появится сообщение «d1 \_-.-.-», что является приглашением ввода начальной даты. Введите начальную дату в формате ДД.ММ.ГГ и ввод подтвердите нажатием клавиши «ИТ».

На индикаторе появится сообщение «d2 \_-.-.-», что является приглашением ввода конечной даты. Введите конечную дату в формате ДД.ММ.ГГ и ввод подтвердите нажатием клавиши «ИТ».

На индикаторе появится сообщение «КР-ПО?», нажав клавишу «ИТ» Вы получите краткий отчет, а нажав клавиши «1», «ИТ», Вы получите полный отчет.

### **3.4. Режим отчета из ЭКЛЗ в диапазоне номеров смен**

После запуска подрежима «EL Но» на индикаторе появится приглашение к вводу номера начальной смены «См1 0»; ввод номера начальной смены подтверждается нажатием клавиши «ИТ».

Затем при появлении приглашения к вводу номера конечной смены «См2 0»; вводится номер конечной смены и подтверждается нажатием клавиши «ИТ».

На индикаторе появится сообщение «КР-ПО?». Существует выбор вида отчета – краткий/полный. Нажав клавишу «ИТ» Вы получите краткий отчет, а нажав клавиши «1», «ИТ» Вы получите полный отчет.

### **3.6. Режим отчета из ЭКЛЗ в диапазоне дат**

После запуска подрежима «EL ДАТА» на индикаторе появится приглашение к вводу начальной даты «d1 \_-.—.—»; ввод подтверждается нажатием клавиши «ИТ».

Затем при появлении приглашения к вводу конечной даты «d2 \_-.—.—»; вводится конечная дата и подтверждается нажатием клавиши «ИТ».

На индикаторе появится сообщение «КР-ПО?». Существует выбор вида отчета – краткий/полный. Нажав клавишу «ИТ» Вы получите краткий отчет, а нажав клавиши «1», «ИТ» Вы получите полный отчет.

### **3.6. Режим отчета из ФП по регистрациям**

В подрежиме «ПО РЕГ НП» нажмите клавишу «ИТ». На ленте распечатается отчет.

### **3.7. Режим отчета из ФП по активизации ЭКЛЗ**

В подрежиме «ПО РЕГ EL» нажмите клавишу «ИТ». На ленте распечатается отчет.

### **3.8. Регистрация и перерегистрация КKM**

В подрежиме «РЕГ НП» нажмите клавишу «ИТ». На индикаторе появится сообщение «РН= 0», что является приглашением ввода регистрационного номера. Введите регистрационный номер и ввод подтвердите нажатием клавиши «ИТ».

На индикаторе появится сообщение «ИНН= 0», что является приглашением ввода ИНН. Введите ИНН и ввод подтвердите нажатием клавиши «ИТ».

На индикаторе появится сообщение «ПА -----», что является приглашением ввода пароля налогового инспектора. Введите 6-ти значный пароль налогового инспектора.

Проверьте на распечатке правильность ввода программируемых параметров, а также номера ЭКЛЗ и подтвердите намерение регистрации ФП и активизации ЭКЛЗ нажатием клавиши «00»; либо прервите процесс, нажав клавишу «С» и повторите ввод снова. После записи введенных параметров в ФП и ЭКЛЗ производится распечатка отчетов по перерегистрации ФП и активизации ЭКЛЗ.

### **3.9. Перевод ККМ в режим работы с ЭКЛЗ**

Вход в этот режим происходит из главного меню после выбора режима «EL », нажатия клавиши «ИТ» и ввода правильного шестизначного пароля (по умолчанию – 000000).

На дисплее появится сообщение «ПО ИС». Нажимая клавиши «+» и «-», Вы будете просматривать следующие позиции:

- «ПО ИС» - отчет по ЭКЛЗ по итогам смены;
- «ПО ЧЕ» - отчет по ЭКЛЗ по номеру документа;
- «ПО EL» - отчет по ЭКЛЗ контрольной ленты по номеру смены;
- «EL Но» - отчет по ЭКЛЗ по номерам смен (краткий/полный);
- «EL ДАТА» - отчет по ЭКЛЗ по датам (краткий/полный);
- «РЕГ EL» - активизация ЭКЛЗ;
- «3. AP EL» - закрытие архива ЭКЛЗ.

Для печати выбранного отчета нажмите клавишу «ИТ».

### **3.10. Режим отчета по итогам смены**

После запуска подрежима «ПО УС» необходимо ввести номер смены и подтвердить ввод клавишей «ИТ». Для получения распечатки по итогам текущей смены (незакрытой) необходимо ввести номер предыдущей закрытой смены, увеличенный на единицу.

### **3.11. Режим отчета по номеру документа (чека)**

После запуска подрежима «ПО ЧЕ» необходимо ввести номер КПК чека, формируемый в ЭКЛЗ и подтвердить ввод клавишей «ИТ».

### **3.12. Режим отчета контрольной ленты по номеру смены**

После запуска подрежима «ПО EL» необходимо ввести номер смены и подтвердить ввод клавишей «ИТ». Для получения распечатки контрольной ленты



текущей смены (незакрытой) необходимо ввести номер предыдущей закрытой смены, увеличенный на единицу.

### **3.13. Режим отчета в диапазоне номеров смен**

После запуска подрежима «EL Но» на индикаторе появится приглашение к вводу номера начальной смены «См1 0»; ввод номера начальной смены подтверждается нажатием клавиши «ИТ».

Затем при появлении приглашения к вводу номера конечной смены «См2 0»; вводится номер конечной смены и подтверждается нажатием клавиши «ИТ».

На индикаторе появится сообщение «КР-ПО?». Существует выбор вида отчета – краткий/полный. Нажав клавишу «ИТ» Вы получите краткий отчет, а нажав клавиши «1», «ИТ», Вы получите полный отчет.

### **3.14. Режим отчета в диапазоне дат**

После запуска подрежима «EL ДАТА» на индикаторе появится приглашение к вводу начальной даты «d1 \_-.-.-»; ввод подтверждается нажатием клавиши «ИТ».

Затем при появлении приглашения к вводу конечной даты «d2 \_-.-.-»; вводится конечная дата и подтверждается нажатием клавиши «ИТ».

На индикаторе появится сообщение «КР-ПО?». Существует выбор вида отчета – краткий/полный. Нажав клавишу «ИТ» Вы получите краткий отчет, а нажав клавиши «1», «ИТ» Вы получите полный отчет.

### **3.15. Режим активизации ЭКЛЗ**

Для активизации ЭКЛЗ в подрежиме «РЕГ EL» нажмите клавишу «ИТ».

Проверьте на распечатке правильность фиксируемых параметров и подтвердите нажатием клавиши «00», либо уточните параметры, предварительно нажав клавишу «С». После записи параметров производится распечатка отчета по активизации ЭКЛЗ.

На ленте распечатается отчет об активизации ЭКЛЗ.

### **3.16. Режим закрытия архива ЭКЛЗ**

Для закрытия архива ЭКЛЗ в подрежиме «3. AP EL» нажмите клавишу «ИТ».

На бумажной ленте будет напечатано: «Архив ЭКЛЗ закрыт!». Для выхода из режима нажмите клавишу «С».

**ВНИМАНИЕ!** Перед запуском распечатки полных отчетов по ЭКЛЗ и ФП с большим количеством смен проверьте наличие полного рулона бумаги.

**Аккумулятор при этом должен быть заряжен (индикатор зарядного устройства должен светиться зеленым цветом).**

Примеры распечаток приведены в приложении.

#### **4. Блокировки при работе с ФП**

4.1. В ККМ предусмотрены блокировки, исключающие ввод неверных данных при ошибочных действиях налогового инспектора.

4.2. При 5-ти кратном вводе неверного пароля доступа к ФП, ККМ блокирует выполнение всех операций и выход из режима ввода пароля. Эта блокировка не снимается и после выключения ККМ. При последующем включении, после проведения проверок ККМ по нажатию любой клавиши выходит в режим «НП», а затем, при нажатии клавиши «К», в состояние запроса пароля: «НП-----», и находится в таком заблокированном состоянии до ввода правильного значения пароля налогового инспектора

**Блокировка снимается ТОЛЬКО при вводе правильного пароля налогового инспектора.**

4.3. При попытке произвести количество перерегистраций более 5 режим регистрации блокируется и на индикатор выводится сообщение «**ERR 203**».

4.4. При попытке произвести количество активизаций ЭКЛЗ более 30 режим активизации блокируется и на индикатор выводится сообщение «**ERR 204**».

4.5. При работе ККМ в нефискальном режиме доступ к получению отчетов блокирован.

4.6. Попытка получения отчета при отсутствии бумаги приводит к блокировке ККМ с выводом сообщения «**ERR 31**». Блокировка снимается нажатием любой клавиши после заправки бумажной ленты.

## Приложение

### Образец краткого фискального отчета по датам

***** ** ИНКОТЕКС ** *****	Заголовок документа
О Т Ч Е Т П О ФИСКАЛЬНОЙ ПАМЯТИ Д:00000002 ФИСКАЛЬНЫЙ	Номер и тип документа
С 08/12/04 ПО 08/12/04	Период в датах
РЕГИСТРАЦИЯ ФП N01 07/12/04 14:11 СМЕ:0000 РН: 1234567890 ИНН: 461234567890	Первый регистрационный номер
РЕГИСТРАЦИЯ ФП N02 08/12/04 15:12 СМЕ:0002 РН: 1234567890 ИНН: 046123456789	Второй регистрационный номер
АКТИВИЗ. ЭКЛЗ N01 07/12/04 СМЕ:0000 ЭКЛЗ 0237246500	Номер первой ЭКЛЗ
АКТИВИЗ. ЭКЛЗ N02 08/12/04 СМЕ:0002 ЭКЛЗ 0237246538	Номер активной ЭКЛЗ
~~~~~ ВСЕГО ЗАПИСЕЙ: 1 ИТОГ: 123,00 ~~~~~	Итоговая сумма
08/12/04 16:05 ККМ 12345678* ИНН 046123456789 ЭКЛЗ 0237246538	Дата, время Номер ККМ ИНН Номер ЭКЛЗ

### Образец полного фискального отчета по датам

***** ** ИНКОТЕКС ** *****	
О Т Ч Е Т П О ФИСКАЛЬНОЙ ПАМЯТИ Д:00000003 ФИСКАЛЬНЫЙ	Номер и тип документа
С 08/12/04 ПО 08/12/04	Период в датах
РЕГИСТРАЦИЯ ФП N01 07/12/04 14:11 СМЕ:0000 РН: 1234567890 ИНН: 461234567890	
РЕГИСТРАЦИЯ ФП N02 08/12/04 15:12 СМЕ:0002 РН: 1234567890 ИНН: 046123456789	
АКТИВИЗ. ЭКЛЗ N01 07/12/04 СМЕ:0000 ЭКЛЗ 0237246500	
АКТИВИЗ. ЭКЛЗ N02 08/12/04 СМЕ:0002 ЭКЛЗ 0237246538	
СМЕНА 0002 08/12/04..... = 123,00	Сумма за смену
~~~~~ ВСЕГО ЗАПИСЕЙ: 1 ИТОГ: 123,00 ~~~~~	Итоговая сумма
08/12/04 16:07 ККМ 12345678* ИНН 046123456789 ЭКЛЗ 0237246538	

## Образец краткого фискального отчета по номерам смен

***** ** ИНКОТЕКС ** ***** О Т Ч Е Т П О ФИСКАЛЬНОЙ ПАМЯТИ Д:00000002 ФИСКАЛЬНЫЙ	Номер и тип документа
С 0002 ПО 0002	Период в сменах
РЕГИСТРАЦИЯ ФП N01 07/12/04 14:11 СМЕ:0000 РН: 1234567890 ИНН: 461234567890	
РЕГИСТРАЦИЯ ФП N02 08/12/04 15:12 СМЕ:0002 РН: 1234567890 ИНН: 046123456789	
АКТИВИЗ. ЭКЛЗ N01 07/12/04 СМЕ:0000 ЭКЛЗ 0237246500	
АКТИВИЗ. ЭКЛЗ N02 08/12/04 СМЕ:0002 ЭКЛЗ 0237246538	
~~~~~ ВСЕГО ЗАПИСЕЙ: 1 ИТОГ: 123,00 ~~~~~	Итоговая сумма
08/12/04 16:10 ККМ 12345678* ИНН 046123456789 ЭКЛЗ 0237246538	

## Образец полного фискального отчета по номерам смен

***** ** ИНКОТЕКС ** ***** О Т Ч Е Т П О ФИСКАЛЬНОЙ ПАМЯТИ Д:00000003 ФИСКАЛЬНЫЙ	Номер и тип документа
С 0002 ПО 0002	Период в сменах
РЕГИСТРАЦИЯ ФП N01 07/12/04 14:11 СМЕ:0000 РН: 1234567890 ИНН: 461234567890	
РЕГИСТРАЦИЯ ФП N02 08/12/04 15:12 СМЕ:0002 РН: 1234567890 ИНН: 046123456789	
АКТИВИЗ. ЭКЛЗ N01 07/12/04 СМЕ:0000 ЭКЛЗ 0237246500	
АКТИВИЗ. ЭКЛЗ N02 08/12/04 СМЕ:0002 ЭКЛЗ 0237246538	
СМЕНА 0002 08/12/04..... = 123,00	Сумма за смену
~~~~~ ВСЕГО ЗАПИСЕЙ: 1 ИТОГ: 123,00 ~~~~~	Итоговая сумма
08/12/04 16:12 ККМ 12345678* ИНН 046123456789 ЭКЛЗ 0237246538	

### Образец отчета по регистрациям ФП

*****	
**	ИНКОТЕКС **
*****	
ОТЧЕТ ПО РЕГИСТРАЦИЯМ ФП	
Д:0000006 ФИСКАЛЬНЫЙ	
РЕГИСТРАЦИЯ ФП N01	
07/12/04 14:11	СМЕ:0000
РН:	1234567890
ИНН:	461234567890
РЕГИСТРАЦИЯ ФП N02	
08/12/04 15:12	СМЕ:0002
РН:	1234567890
ИНН:	046123456789
~~~~~	
08/12/04	16:05
ККМ	12345678*
ИНН	046123456789
ЭКЛЗ	0237246538

Регистрация ФП

Перерегистрация ФП

### Образец отчета по активизациям ЭКЛЗ

*****	
**	ИНКОТЕКС **
*****	
ОТЧЕТ ПО АКТИВИЗАЦ. ЭКЛЗ	
Д:0000007 ФИСКАЛЬНЫЙ	
АКТИВИЗ. ЭКЛЗ N01	
07/12/04	СМЕ:0000
ЭКЛЗ	0237246500
АКТИВИЗ. ЭКЛЗ N02	
08/12/04	СМЕ:0002
ЭКЛЗ	0237246538
~~~~~	
08/12/04	16:15
ККМ	12345678*
ИНН	046123456789
ЭКЛЗ	0237246538
*****	

Дата и номер смены  
Номер ЭКЛЗ

Дата и номер смены  
Номер ЭКЛЗ

## Образец отчета по регистрации ФП

РЕГИСТРАЦИЯ ФП	
08/12/04 09:37 СМЕ:0000	Дата регистрации ФП
РН 1234567890	
ИНН 046123456789	
СВОБ.РЕГИСТРАЦИЙ: 4	
АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ	Отчет об активизации ЭКЛЗ
МЕРКУРИЙ-180К	
ККМ 12345678	
ИНН 461234567890	
ЭКЛЗ 0237246500	
ИТОГ АКТИВИЗАЦИИ	
08/12/04 09:38	
ЗАКР.СМЕНЫ 0000	
РЕГ 001234567890	
00000137 #058229	
СВОБ.АКТИВИЗАЦИЙ: 29	
08/12/04 09:38	
ККМ 12345678*	
ИНН 461234567890	
ЭКЛЗ 0237246500	

## Образец отчета по активизации ЭКЛЗ

*****
** ИНКОТЕКС **
*****
АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ
МЕРКУРИЙ-180К
ККМ 12345678
ИНН 046123456789
ЭКЛЗ 0237246538
ИТОГ АКТИВИЗАЦИИ
08/12/04 09:38
ЗАКР.СМЕНЫ 0002
РЕГ 001234567890
00000147 #058233
СВОБ.АКТИВИЗАЦИЙ: 28
08/12/04 09:38
ККМ 12345678*
ИНН 046123456789
ЭКЛЗ 0237246538

**Образец отчета по ЭКЛЗ по номеру документа (чека)**

МЕРКУРИЙ-180К
ККМ 12345678
ИНН 000011000000
ЭКЛЗ 2345678901
ДОК-Т 00000201
ПРОДАЖА 16/03/04
10:25 ОПЕРАТОР01
ОТД001 1.000
*123.00
ИТОГ *123.00
00000201 #054679

**Образец отчета по ЭКЛЗ по номеру смены (контрольная лента, смена не закрыта)**

МЕРКУРИЙ-180К
ККМ 12345678
ИНН 000011000000
ЭКЛЗ 2345678901
КОНТРОЛЬН ЛЕНТА
СМЕНА 0003
ПРОДАЖА 16/03/04
10:25 ОПЕРАТОР01
ОТД001 1.000
*123.00
ИТОГ *123.00
00000201 #054679
ПРОДАЖА 16/03/04
10:26 ОПЕРАТОР01
ОТД001 1.000
*305.00
ИТОГ *305.00
00000202 #054677



**Образец отчета по ЭКЛЗ по номеру смены (контрольная лента,  
смена закрыта)**

МЕРКУРИЙ-180К
ККМ 12345678
ИНН 000011000000
ЭКЛЗ 2345678901
КОНТРОЛЬН ЛЕНТА
СМЕНА 0002
ПРОДАЖА 16/03/04
10:25 ОПЕРАТОР01
ОТД001 1.000
*123.00
ИТОГ *123.00
00000201 #054679
ПРОДАЖА 16/03/04
10:26 ОПЕРАТОР01
ОТД001 1.000
*305.00
ИТОГ *305.00
00000202 #054677
ВОЗВ.ПР.16/03/04
10:27 ОПЕРАТОР01
ОТД001 1.000
*30.00
ИТОГ *30.00
00000203 #054479
ЗАКР.СМЕНЫ 0001
16/03/04 11:00
ОПЕРАТОР00
ПРОДАЖА
*428.00
ПОКУПКА
*0.00
ВОЗВР. ПРОДАЖИ
*30.00
ВОЗВР. ПОКУПКИ
*0.00
00000204 #054316

**Образец отчета по ЭКЛЗ по итогам смены (смена закрыта)**

МЕРКУРИЙ-180К
ККМ 12345678
ИНН 000011000000
ЭКЛЗ 2345678901
ЗАКР.СМЕНЫ 0003
16/03/04 11:00
ОПЕРАТОР00
ПРОДАЖА
*428.00
ПОКУПКА
*0.00
ВОЗВР. ПРОДАЖИ
30.00
ВОЗВР. ПОКУПКИ
*0.00
00000204 #054316

### Образец отчета по ЭКЛЗ по итогам смены (смена не закрыта)

МЕРКУРИЙ-180К
ККМ 12345678
ИНН 000011000000
ЭКЛЗ 2345678901
ИТОГИ СМЕНЫ 0003
ПРОДАЖА
*428.00
ПОКУПКА
*0.00
ВОЗВР. ПРОДАЖИ
30.00
ВОЗВР. ПОКУПКИ
*0.00

### Образец отчета по ЭКЛЗ по номерам смен (краткий)

МЕРКУРИЙ-180К
ККМ 12345678
ИНН 000011000000
ЭКЛЗ 2345678901
ОТЧЕТ КРАТКИЙ
СМЕНЫ: 0001-0001
ИТОГО ПО СМЕНАМ
ПРОДАЖА
*428.00
ПОКУПКА
*0.00
ВОЗВР. ПРОДАЖИ
30.00
ВОЗВР. ПОКУПКИ
*0.00

### Образец отчета по ЭКЛЗ по номерам смен (полный)

МЕРКУРИЙ-180К
ККМ 12345678
ИНН 000011000000
ЭКЛЗ 2345678901
ОТЧЕТ ПОЛНЫЙ
СМЕНЫ: 0001-0001
ЗАКР.СМЕНЫ 0001
16/03/04 11:00
ОПЕРАТОР00
ПРОДАЖА
428.00
ПОКУПКА
*0.00
ВОЗВР. ПРОДАЖИ
30.00
ВОЗВР. ПОКУПКИ
*0.00
ИТОГО ПО СМЕНАМ
ПРОДАЖА
428.00
ПОКУПКА
*0.00
ВОЗВР. ПРОДАЖИ
30.00
ВОЗВР. ПОКУПКИ
*0.00

**Образец отчета по ЭКЛЗ в диапазоне дат (краткий)**

МЕРКУРИЙ-180К	
ККМ	12345678
ИНН	000011000000
ЭКЛЗ	2345678901
ОТЧЕТ КРАТКИЙ	
ДАТЫ:	16/03/04-
	16/03/04
ИТОГО ПО СМЕНАМ	
ПРОДАЖА	
	428.00
ПОКУПКА	
	*0.00
ВОЗВР. ПРОДАЖИ	
	30.00
ВОЗВР. ПОКУПКИ	
	*0.00

**Образец отчета по ЭКЛЗ в диапазоне дат (полный)**

МЕРКУРИЙ-130К	
ККМ	12345678
ИНН	000011000000
ЭКЛЗ	2345678901
ОТЧЕТ ПОЛНЫЙ	
ДАТЫ:	16/03/04-
	16/03/04
ЗАКР.СМЕНЫ	0001
16/03/04	11:00
ОПЕРАТОР00	
ПРОДАЖА	
	428.00
ПОКУПКА	
	*0.00
ВОЗВР. ПРОДАЖИ	
	30.00
ВОЗВР. ПОКУПКИ	
	*0.00
ИТОГО ПО СМЕНАМ	
ПРОДАЖА	
	428.00
ПОКУПКА	
	*0.00
ВОЗВР. ПРОДАЖИ	
	30.00
ВОЗВР. ПОКУПКИ	
	*0.00

### **Сведения о регистрациях**

Дата



Редакция от 10.08.07